


瀬戸石ダム 堆砂量および堆砂排除計画



【瀬戸石調整池の堆砂量の経年推移】

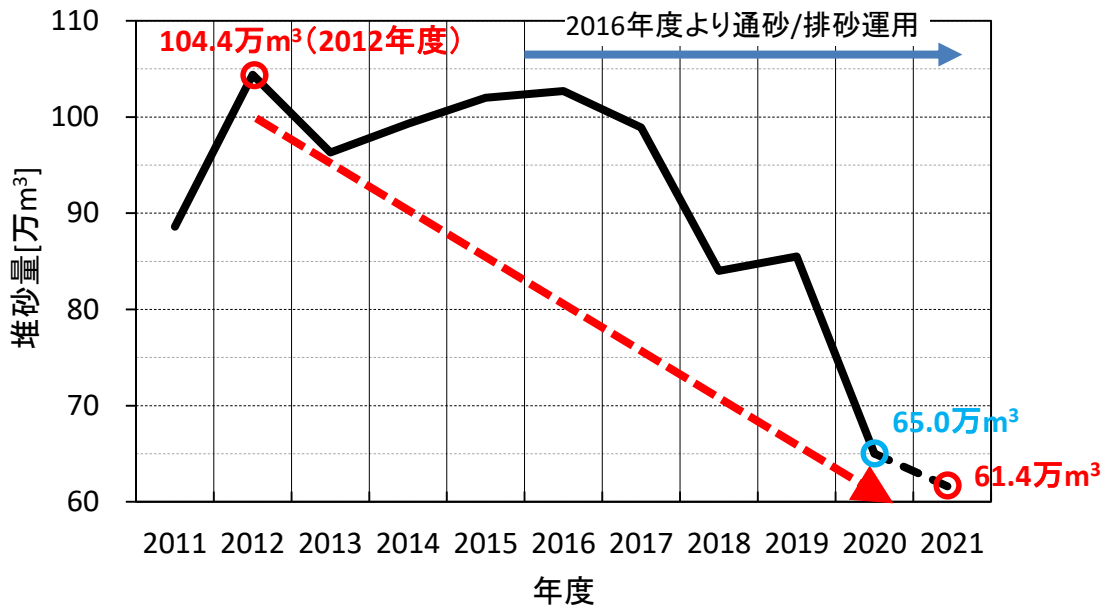

【堆砂掘削箇所および運搬先】

- ・瀬戸石調整池の堆砂量は、計画的な堆砂排除および通砂/排砂運用により、最も多い2012年度104.4万m³に比べ、2021年10月の調査では、61.4万m³と約4割減少しています。
- ・今年度は、約9万m³の土砂排除を11月1日から実施しており、翌年2月28日まで作業予定です。なお、国道復旧作業による通行規制のため、作業期間の延長や計画排除量に変更となることがあります。
- ・通砂/排砂運用は、出水時に調整池内に流入・堆積する土砂を、自然に下流へ還元させる取組みとして2016年度より実施しています。
- ・令和2年7月豪雨以降、ゲートフルオープンの状態が続いております。